

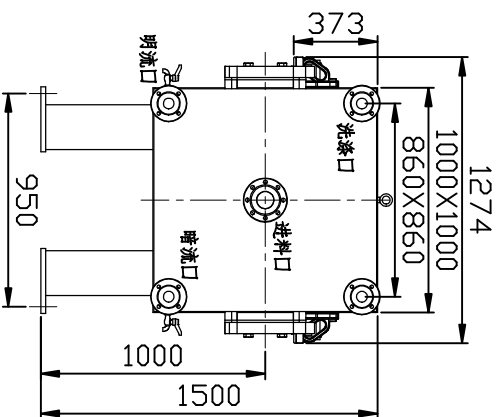


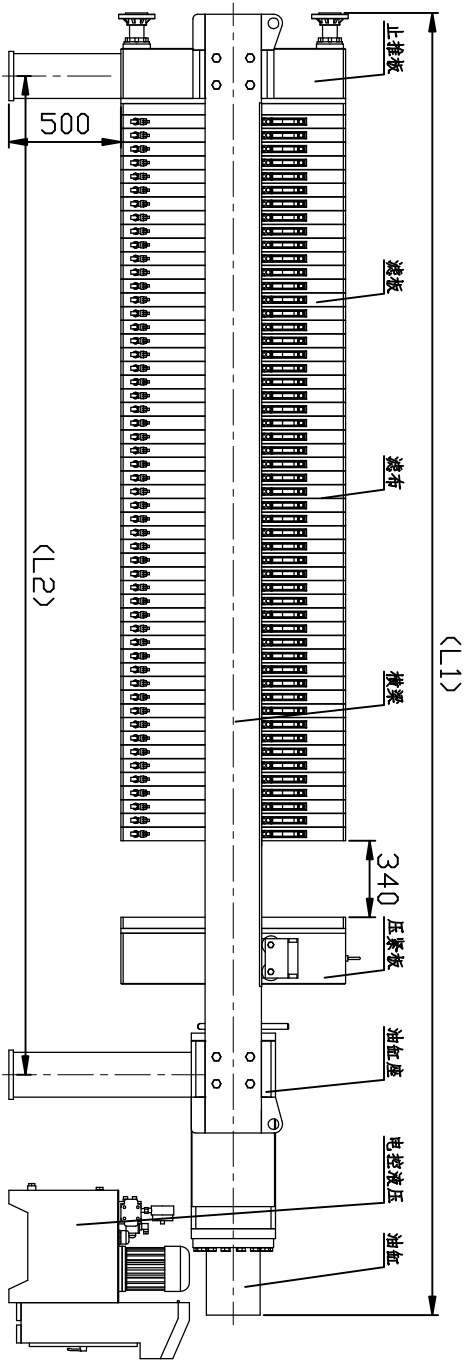


XYJ1000 机械保压型技术参数表

滤板尺寸：1000×1000×60mm；滤布批：mm/米，DN200 油缸，最大行程500mm，工作行程340mm；									
过滤面积 M ²	滤室数量 个	滤室厚度 mm	滤室容积 L	进料压力 Mpa	使用温度 ℃	参考重量 T	地脚尺寸 (L2)	外形尺寸(mm)	
50	30	750	750	<0.6	<60	≈3.9	2983	4334	1274 1500
60	36					≈4.2	3349	4700	
70	42					≈4.5	3715	5066	
80	48					≈4.8	4081	5432	
90	54					≈5.1	4447	5798	
100	60	1350	1350	<0.6	<60	≈5.3	4813	6164	
110	66					≈5.7	5179	6530	
120	72					≈6	5545	6896	



公称通径: DN80mm
法兰外径: ϕ 200mm
螺栓孔中心圆直径: ϕ 160mm
螺栓孔径: ϕ 18mm
螺栓数量: 8



公称通径: DN50mm
法兰外径: ϕ 165mm
螺栓孔中心圆直径: ϕ 125mm
螺栓孔径: ϕ 18mm
螺栓数量: 4

										技术参数图				XYJ1000-UB			
										标记				更改文件号			
										设计				审核			
										校对				批准			
										审核				制图			
										工艺				日期			
										共 张				第 张			
										杭州康源过滤机有限公司							

备注/附件登记
插图
审核
日期
签字
底图总号
旧底图总号